


ZGX

zCentric™



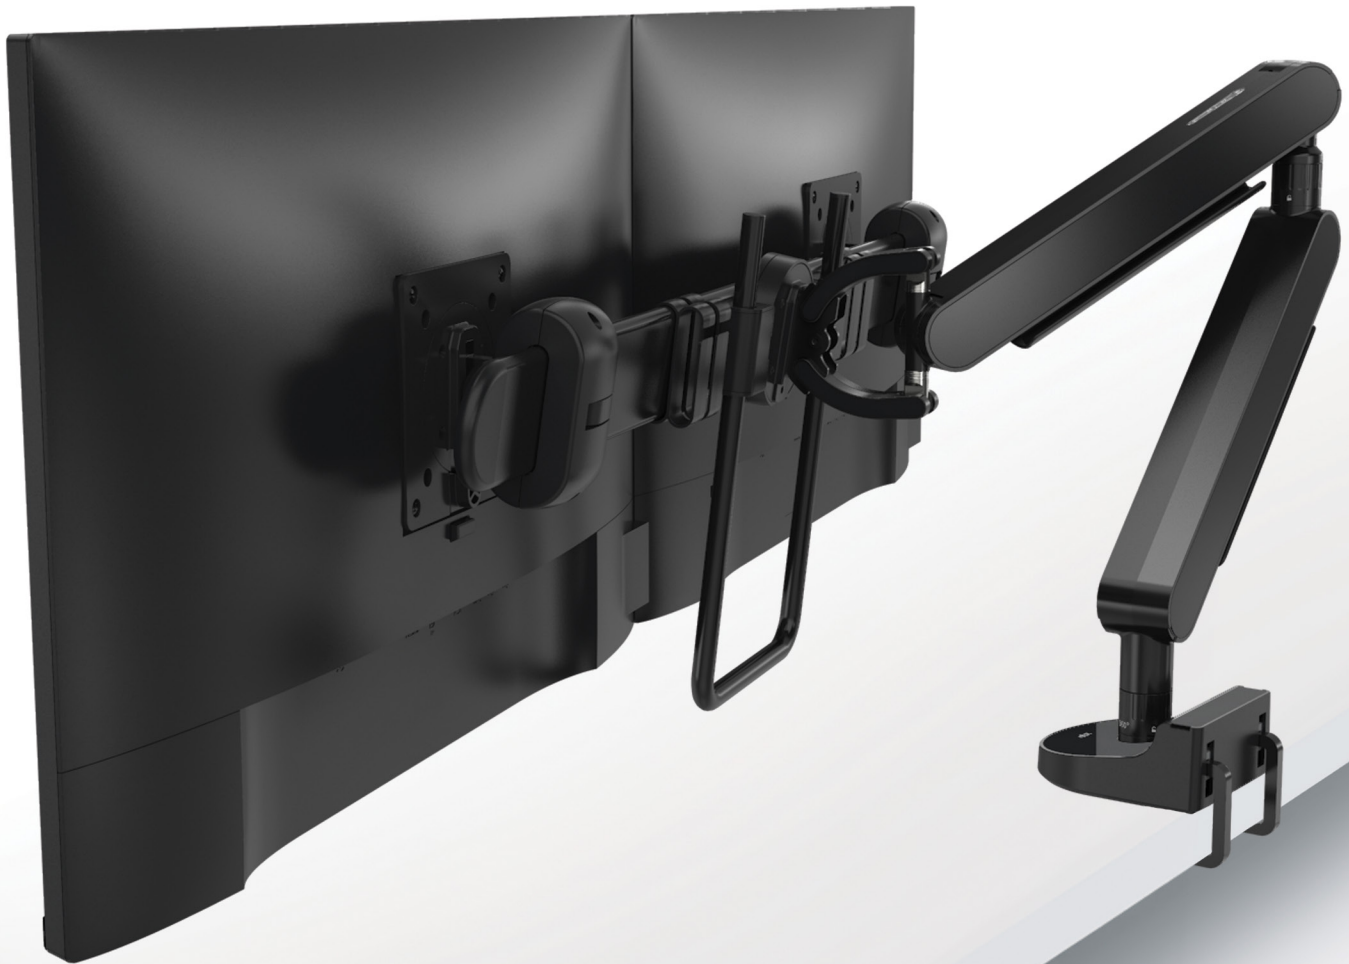


ZGX

Bras de moniteur avec barre transversale

[Voir en ligne](#)[Contactez les ventes](#)


Système breveté
Dial-Stop



Conception brevetée
du panneau infini



Gestion intégrée
des câbles



Pince
descendante

Spécifications

Taille du moniteur supportable:	2 po à 27 po (La taille du moniteur n'est qu'une référence, le poids supportable doit être un facteur clé)
Poids du moniteur supportable:	2 moniteurs, 6,6 à 10 lbs chacun
Configuration des bras:	2 moniteurs
Portée du bras étendu (depuis le bord du bureau):	23.6 po
Bras vertical Plage de réglage:	11.4 po
Conformité VESA:	75 x 75 mm et 100 x 100 mm
Plage de pivotement du bras (sens horaire/antihoraire):	360° (avec fonction de verrouillage à 180° pour protéger les murs et les écrans)
Contrôlez la portée du pivot:	360°
Plage d'inclinaison du moniteur:	Avant 20° / arrière 35°
Fixation rapide fixation VESA:	Pour faciliter le remplacement du moniteur
Fixation rapide pour accessoire de montage:	Pour faciliter la transition vers le montage sur barre transversale
Pince standard Plage d'épaisseur:	0,6 po à 2 po (épaisseur du bureau)
Gestion des câbles:	Dissimulé dans la partie supérieure et inférieure du bras
Supports disponibles:	Fixation par pince par le haut, fixation par pince à boulon traversant, fixation par pince en deux parties et fixation murale
Emplacement des outils d'installation:	Caché dans le haut du poteau, suspendu au capuchon supérieur
Double cadran à rotation avec butée:	180° et 360° (sans arrêt) au centre et à l'arrière Joins pour une sécurité accrue
La durabilité:	29% de contenu recyclé et 99% de contenu recyclable
Période de garantie:	limité à 10 ans

