


ZP2

zCentric™



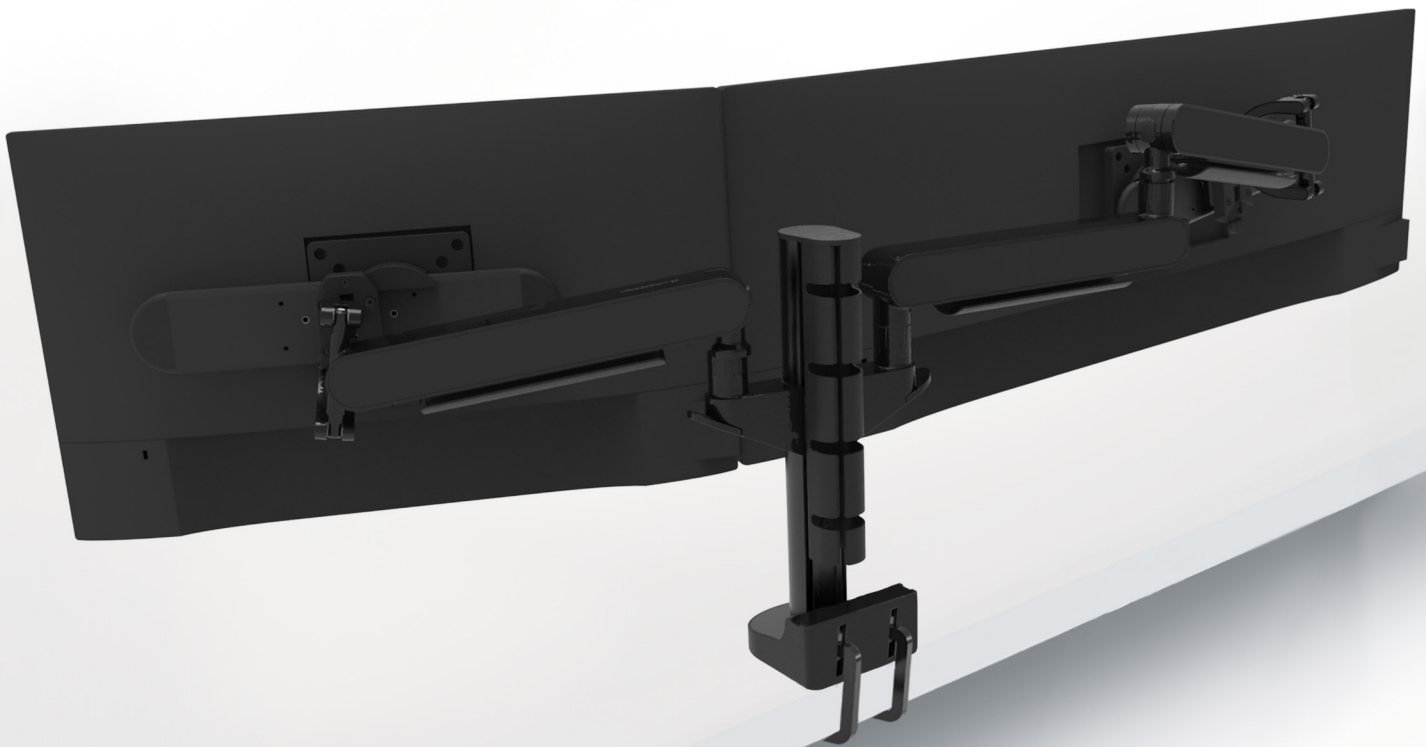

ZP2

Système sur poteau pour 2 moniteurs

[Voir en ligne](#)[Contactez les ventes](#)


Système breveté
Dial-Stop



Système de publication pour
l'évolutivité et la modularité



Gestion intégrée
des câbles



Conception brevetée
à panneaux infinis

Spécifications

Charge maximale admissible sur le bras:	24,3 lbs
Poids maximal admissible par poteau:	90 lbs
Configuration des bras:	2 moniteurs, 2 curseurs
Plage de réglage de la hauteur du moniteur:	Total: 11,7 po, 5,9 po au-dessus et 5,8 po en dessous du point de montage
Plage de réglage de la profondeur du moniteur:	24,9 po complètement étendu à 3,4 po devant le poteau
Longueur des bras:	Droit: 13,9 po Droit / droit: 24,3 po Droite / dynamique: 24,9 po
Diamètre du poteau:	1,7 po
Longueur du support de moniteur (épaule):	Du point central du poteau au point central de l'insert du bras : 2,8 po
Hauteurs de poteau:	12 po pour une rangée simple, 24 po pour une rangée double
Supports disponibles:	Support à pince en deux parties, support à pince coulissant de haut en bas, support à pince à boulonner
Supports d'accoudoirs (épaules des montants)	Réglage en hauteur sans outil sur toute la longueur du poteau
Gestion des câbles:	Caché dans les bras et le poteau
Réglage du curseur:	Réglage latéral de 9 po par curseur
Emplacement des outils d'installation:	Caché dans le haut du poteau, suspendu au capuchon supérieur
Conformité VESA:	75 x 75 mm et 100 x 100 mm
Double cadran à rotation avec butée:	180° et 360° (sans arrêt) au centre et à l'arrière joints pour une sécurité accrue
La durabilité:	29% de contenu recyclé et 99% de contenu recyclable
Garantie:	10 ans

