



ZP3

zCentric™

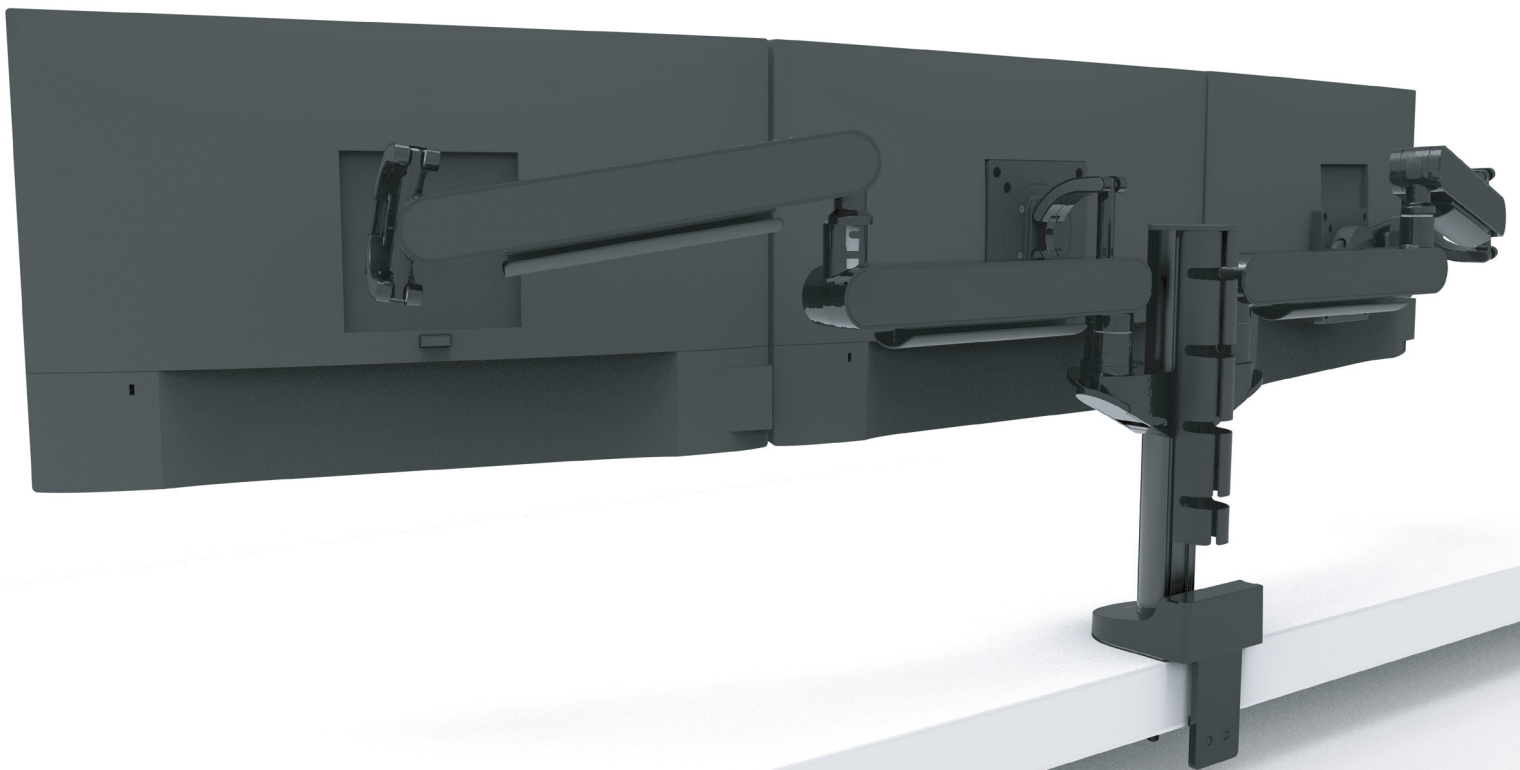

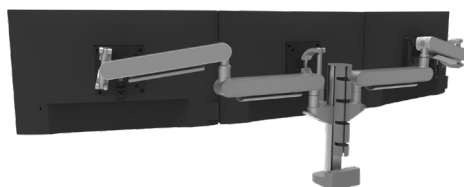

ZP3

Système de support pour trois écrans

[Voir en ligne](#)[Contactez les ventes](#)


Système breveté
Dial-Stop



Système de publication pour
évolutivité et modularité



Gestion intégrée
des câbles



Conception brevetée
à panneaux infinis

Spécifications

Charge maximale du bras:	24,3 lbs
Poids maximal admissible par poteau:	90 lb (prend en charge jusqu'à 6 moniteurs)
Configuration des bras:	3 moniteurs, 2 curseurs
Plage de réglage de la hauteur du moniteur:	Total: 11,7 pouces, 5,9 pouces au-dessus et 5,8 pouces en dessous du point de montage
Plage de réglage de la profondeur du moniteur:	24,9 pouces, entièrement déployé jusqu'à 3,4 pouces à l'avant du poteau
Longueur des bras:	Droit : 13,9 po Droit / droit : 24,3 po Droite / dynamique : 24,9 po
Diamètre du poteau:	1.7 po
Longueur du support de moniteur (épaule):	Du point central du poteau au point central de l'insert du bras : 2,8 po
Hauteurs des poteaux:	12 po pour une rangée simple 24 po pour une rangée double
Supports disponibles:	Support à pince en deux parties, support à pince coulissant de haut en bas, support à pince à boulonner
Supports d'accoudoirs: (épaules des montants)	Réglage en hauteur sans outil sur toute la longueur du poteau
Gestion des câbles:	Caché dans les bras et le poteau
Réglage du curseur:	Réglage latéral de 9 pouces par curseur
Emplacement des outils d'installation:	Caché dans le haut du poteau, suspendu au capuchon supérieur
Conformité VESA:	75 x 75 mm et 100 x 100 mm
Double cadran à rotation avec butée:	180° et 360° (sans arrêt) au centre et à l'arrière Joints pour une sécurité accrue
La durabilité:	29% de contenu recyclé et 99% de contenu recyclable
Garantie:	10 ans

